

コネクタ形状	ストレート
駆動源	DC24V±10% MAX2A
モーター電流値 (A)	0.5~2
周囲温度 (°C)	5~40
動作ストローク	140mm、172,000,000Pulse
モーター1回転あたりの移動量	平均6.8mm、8,388,608Pulse
把持力 (N)	140 (2A時MAX)
モーター速度 (rpm)	0~2500、クランプ時100以下
動作時間 (s)	0.6 (速度2500rpm、加減速度12000rpm/s)
本体重量 (kg)	1.56
動作条件	FANUC殿CRXシリーズ* 手首信号コネクタに接続
	別売りの専用コントローラに接続

表示



23.1

41.5

46.5

97.6

許容モーメント

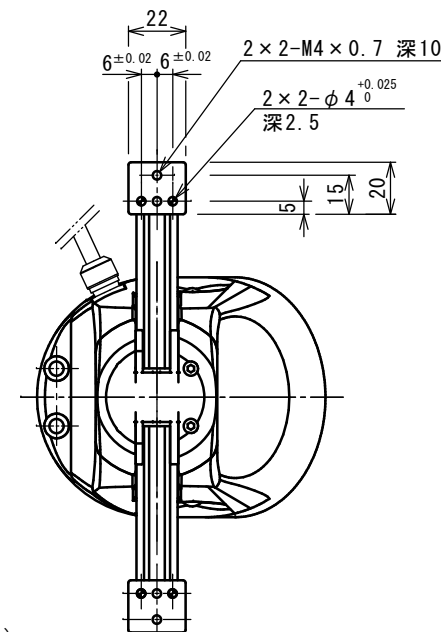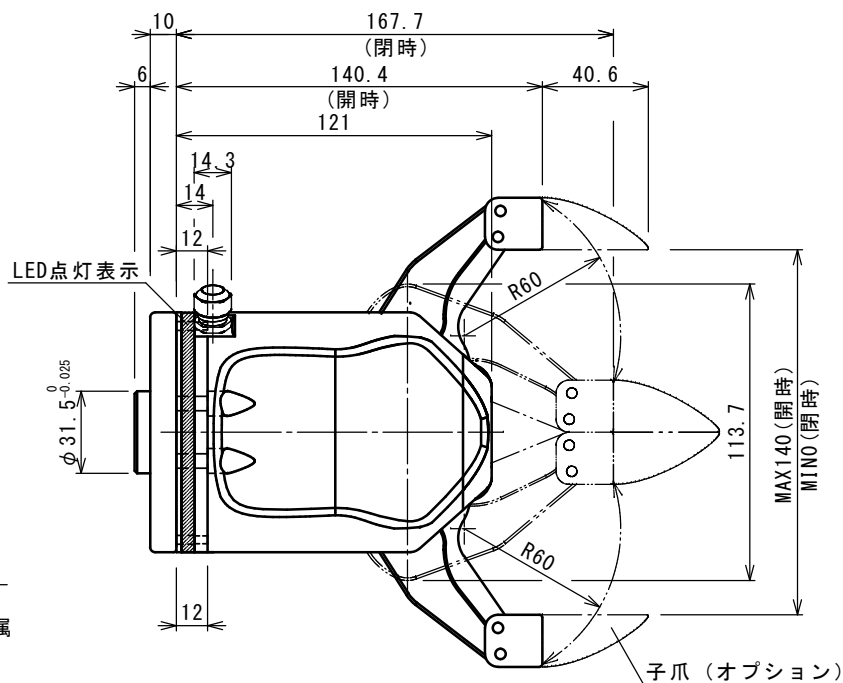

△				一般仕上							
△				一般公差	番 号	図 番		名 称	個 数	材 料	
△					投影法	第三角法		尺 度	1 / 2	外 観 寸 法 図	
△											
△											
符 号	年 月 日	担 当	記 事	鋭角除去0.2~0.3G	処 理						
株式会社 近藤製作所				承 認	担 当	検 閲	製 図	形 式 番 号	図 番		
								DHJ2-140A	3 0 - 0 6 6 7 - 0 1		